

ITALIAN COLLECTIONS

2027


BIGSLABS
BY
nuovocorso

NUOVOCORSO NEW COLORS



THE CATALOG

Porcelain Stoneware



CONTENT



05 CALACATTA DORATO

06 CALACATTA ORO

07 FIOR DI BOSCO

08 IVORY ONYX

09 INVICTUS

10 LASA WHITE

11 NERO MARQUINA

12 NEGEV

13 PAONAZZETTO REALE

14 PORTORO

15 STATUARIO LEONARDO

16 TAJ MAHAL



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato Rettificato - Rectified Porcelain Stoneware



CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE ARTISTICA 3 ARTISTICA 3 VALUES
 Dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average sizes tiles	10545-2	+0,5		CONFORME
 Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Comply with
 Resistenza alla flessione Bending strength	ISO 10545-4	Spessore / Thickness > 7,5 mm Modulo di rottura > 1300 N Breaking resistance > 35 N/mm² Modulo di rottura > 1300 N Module of ropture > 1300 N Sforzo di rottura > 35 N/mm²	Spessore / Thickness < 7,5 mm Modulo di rottura > 700 N Breaking resistance > 32 N/mm² Modulo di rottura > 700 N Module of ropture > 700 N Sforzo di rottura > 32 N/mm²	Conforme Comply with
 Resistenza all'abrasione profonda abrasion deep resistance	ISO-10545-6	minore di 175mm² (volume asportato-volume removed)		Conforme Comply with
 Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale)	(EN 101)	Non in vigore Not in force		Conforme Comply with
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		Conforme Comply with
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects		Conforme Comply with
 Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface		Conforme Comply with
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13	Metodica di prova disponibile Testing method available		Conforme Comply with
 Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Classe 3 min Minimum class 3		Conforme Comply with
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change		Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A.	> 0,40		Valore fornito a richiesta Value supplied on demand
	ASTM C 1028	> 0,60		
	ANSI A 137.1	> 0,42 WET		
	DIN 51130	10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12		
	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C		
	AS/NZS 4586	SRV: 35-44		
	ENW 12633	-		
	BS 7976-2	> 36		

* Escluso i prodotti lappati / Polished products are excluded
* Mohs ≥ 5 Superficie lappata / Polished surface

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change

V1 Aspetto uniforme
Uniform appearance

V2 Lieve variazione
Slight appearance

V3 Moderata variazione
Moderate appearance

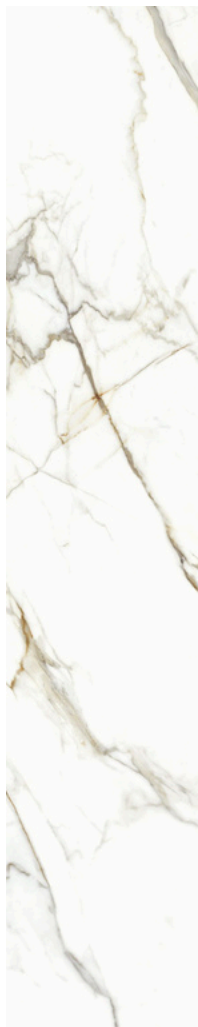
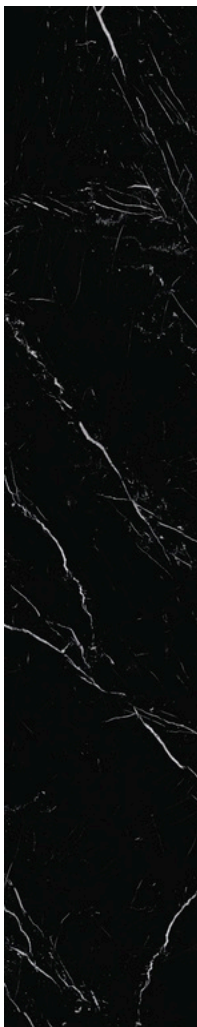
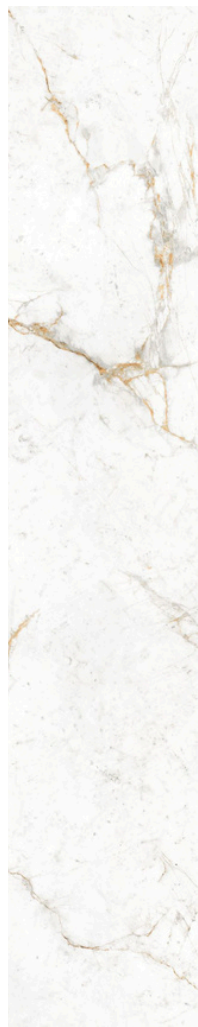
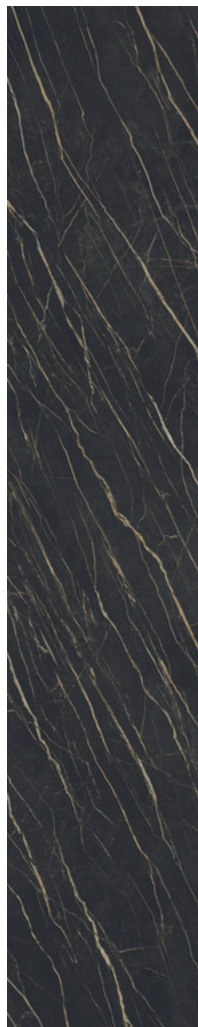
V4 Forte variazione
Substantial appearance

BIGSLABS
BY
nuovocorso



ITALIAN — 2027

COLLECTIONS

													
CALACATTA DORATO — 01 —	CALACATTA ORO — 02 —	FIOR DI BOSCO — 03 —	IVORY ONYX — 04 —	INVICTUS — 05 —	LASA WHITE — 06 —	NERO MARQUINA — 07 —	NEGEV — 07 —	PAONAZZETTO REALE — 09 —	PORTORO — 10 —	STATUARIO LEONARDO — 11 —	TAJ MAHAL — 12 —	TRAVERTINO CROSS WHITE — 13 —	TRAVERTINO WHITE — 14 —



CALACATTA DORATO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





CALACATTA ORO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE


BIGSLABS
BY
nuovocorso

SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

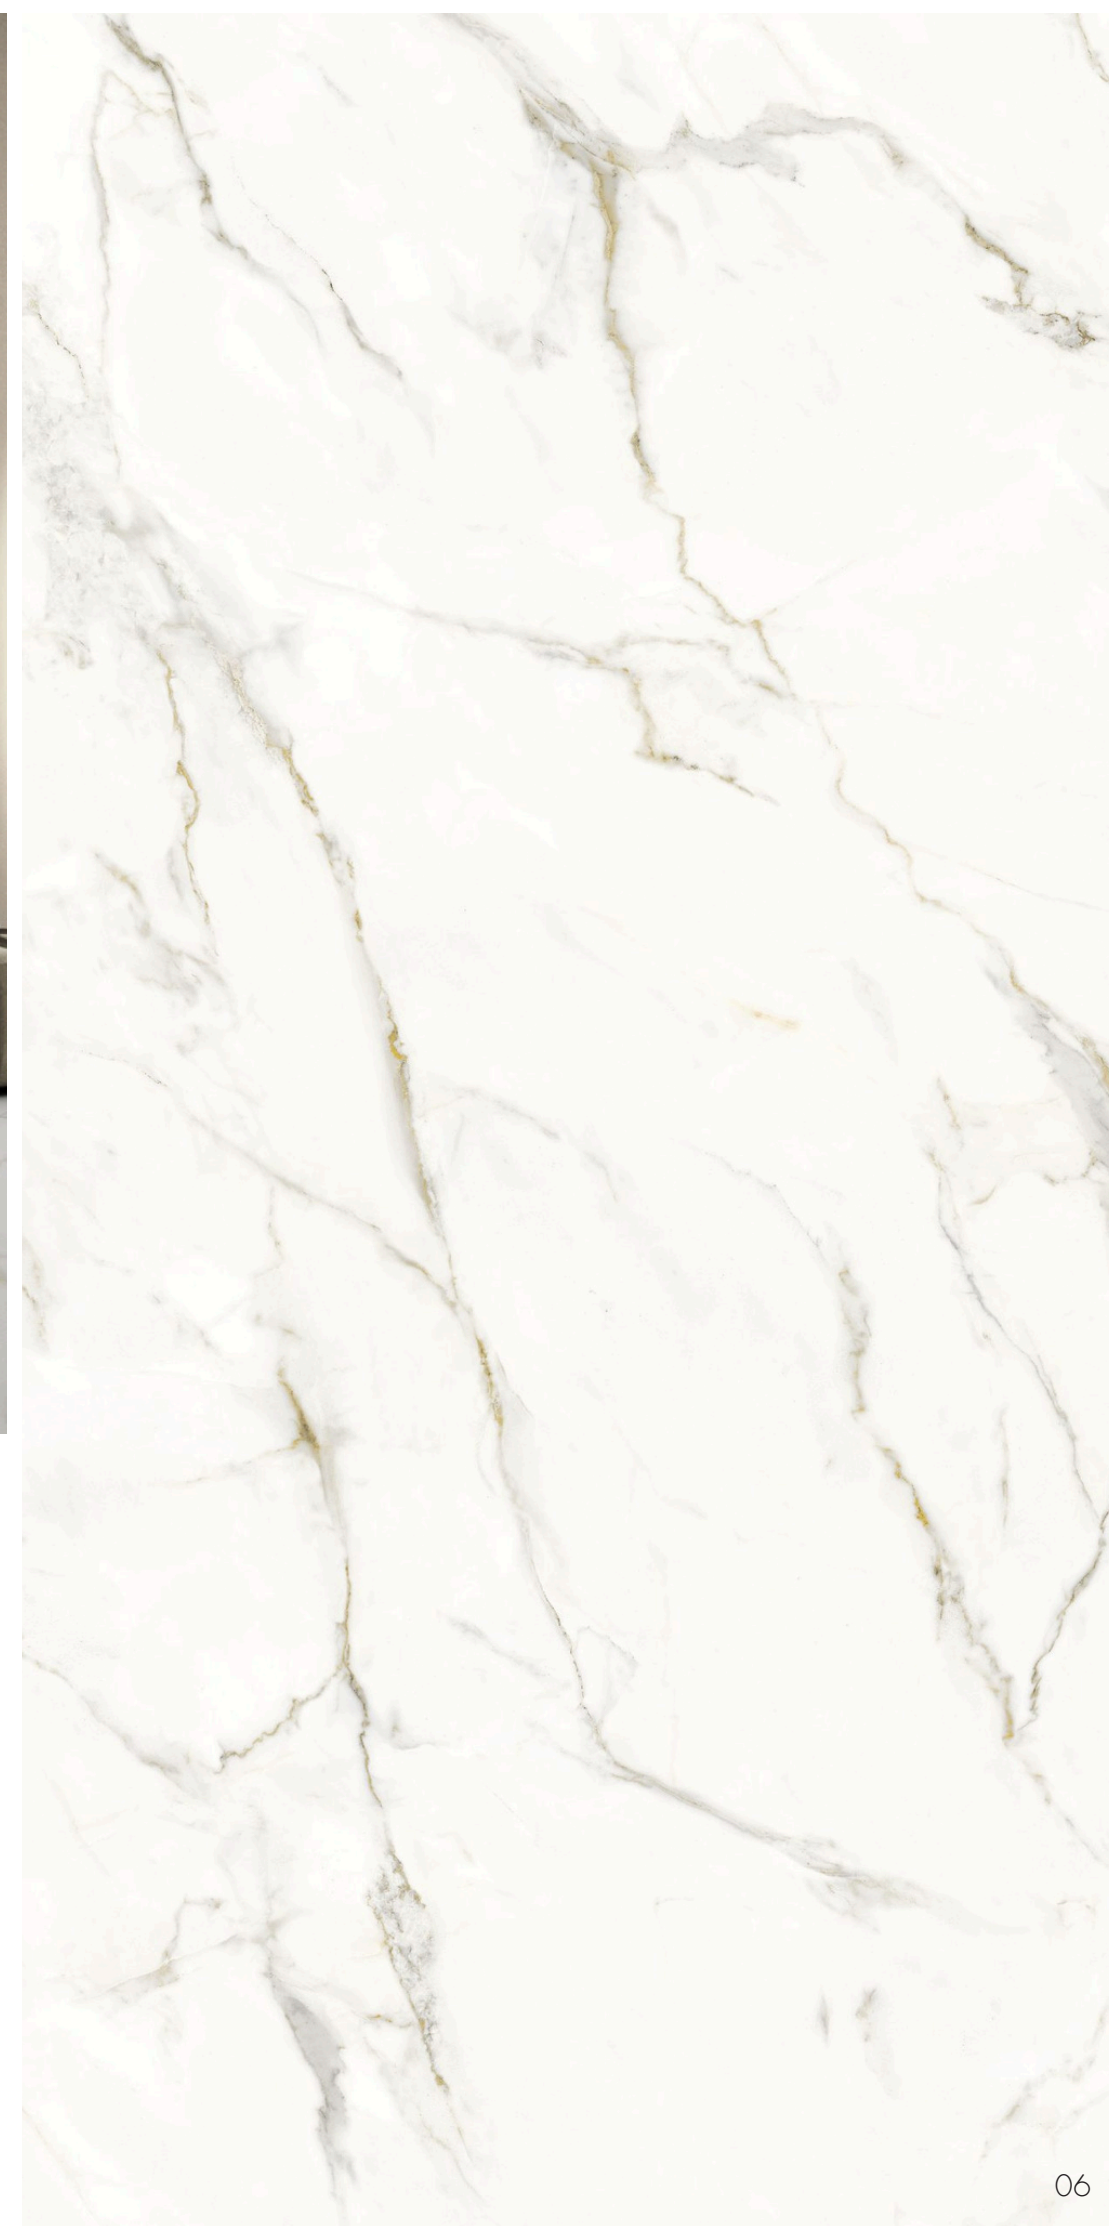
- POLISH

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





FIOR DI BOSCO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE


BIGSLABS
BY
nuovocorso

SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





IVORY ONYX

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

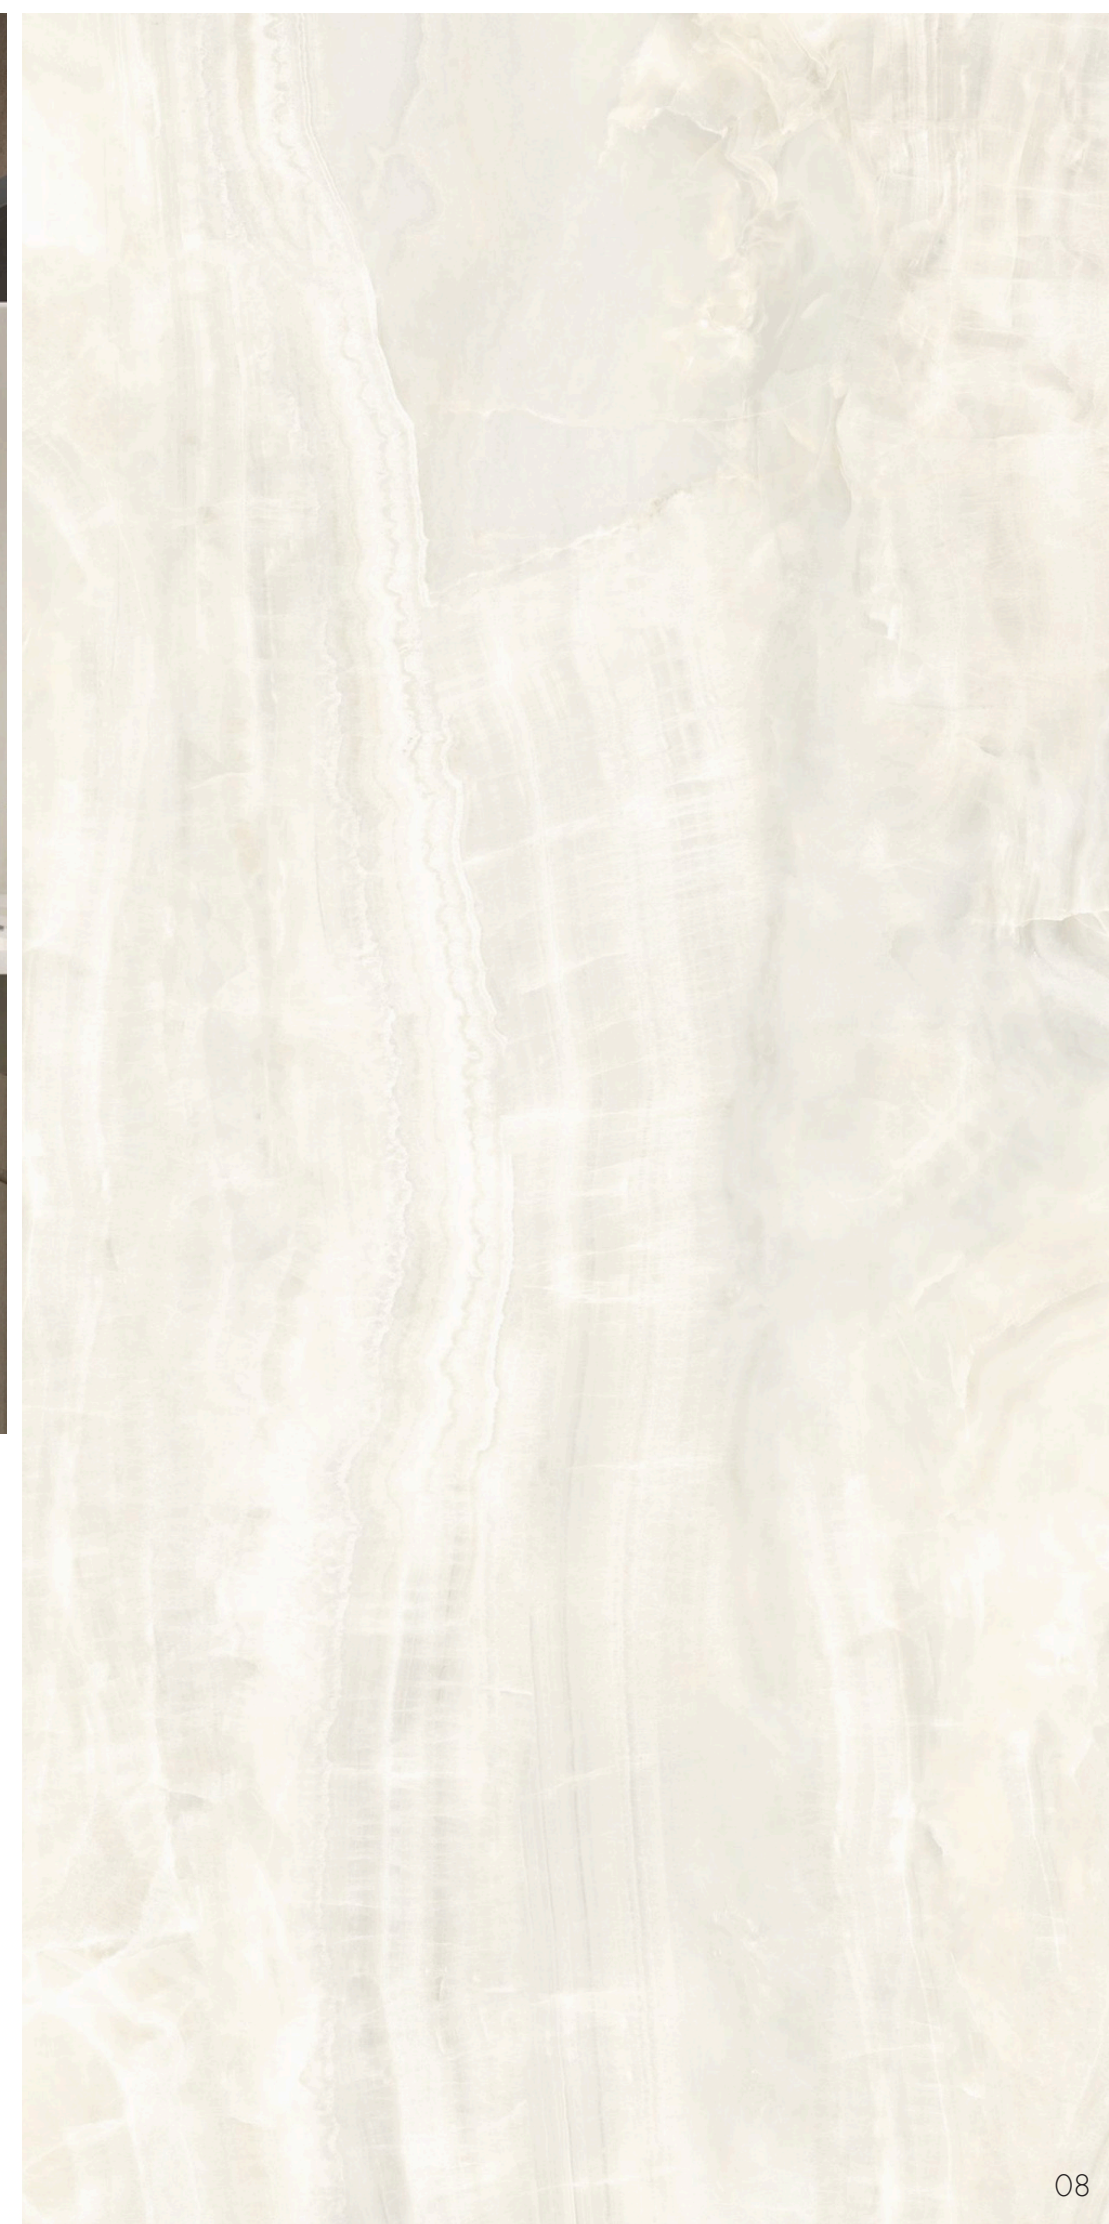
- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





INVICTUS

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





LASA WHITE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

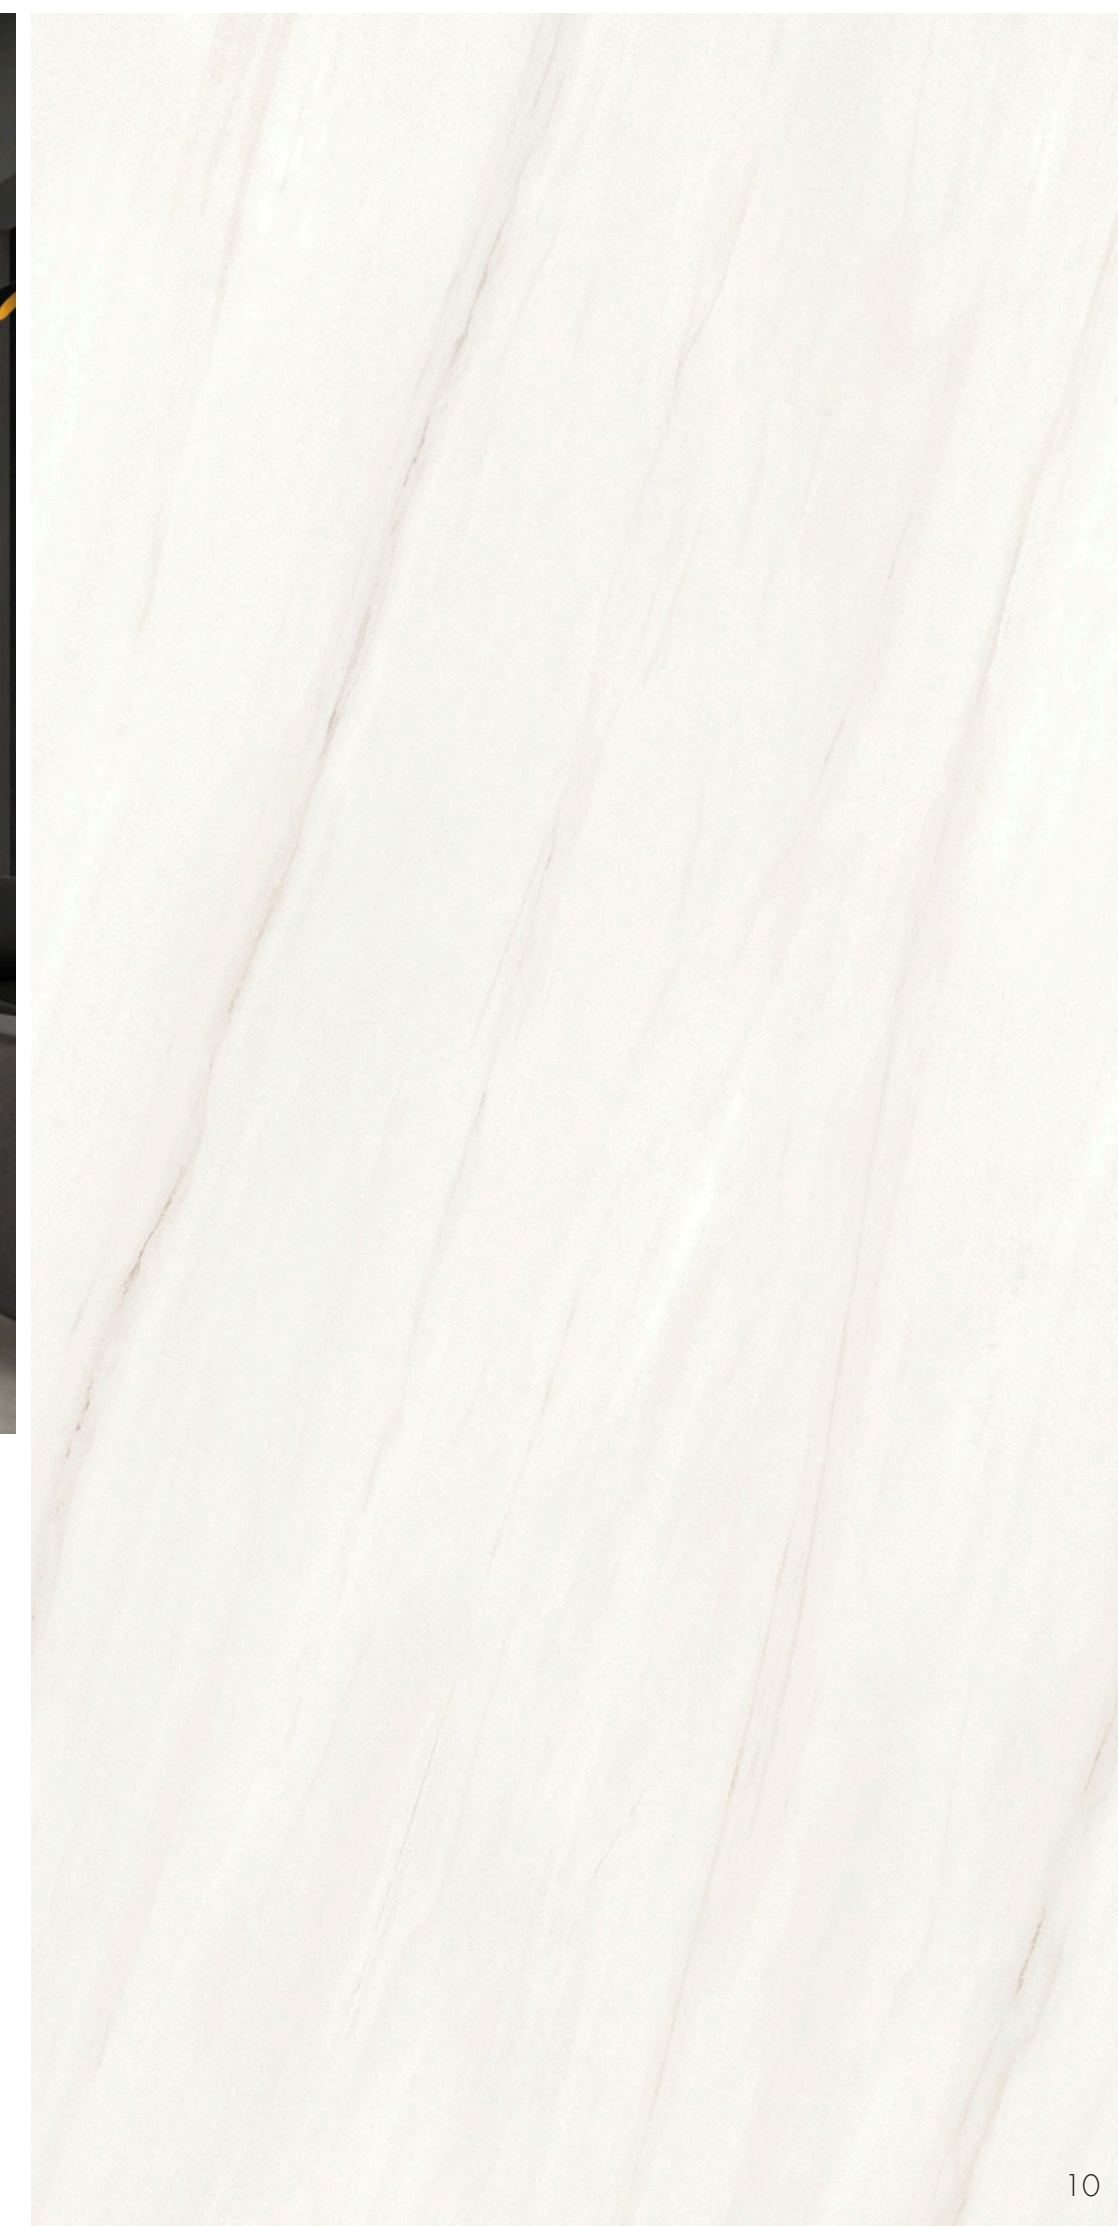
- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





NERO MARQUINA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE


BIGSLABS
BY
nuovocorso

SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- POLISH

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





NEGEV

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- POLISH

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





PAONAZZETTO REALE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





PORTORO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





STATUARIO LEONARDO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





TAJ MAHAL

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- SILK

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





TRAVERTINO CROSS WHITE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- MATT

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP





TRAVERTINO WHITE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



SIZE

- 1600X3200MM

THICKNESS

- 12MM

FINISHES

- MATT

DESIGN

- 1

APPLICATION

- WALL FLOOR & COUNTERTOP



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE - GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS UNI 14411 - Bla GL

CARATTERISTICHE FEATURES	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT	VALORE MEDIO MEAN VALUE	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS	METODO DI PROVA TEST METHOD
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES STRAIGHTNESS	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES ORTOGONALITY	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME ACCORDING	+/- 5 MAX DAL VALORE DICHIARATO FROM DECLARED VALUE	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME ACCORDING	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	N	CONFORME ACCORDING	≥ 700 SE SPESS. < 7,5 ≥ 1300 SE SPESS. ≥ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
MODULI DI ROTTURA BREAKING MODULUS	N/mm ²	CONFORME ACCORDING	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICENT OF LINEAR THERMAIL - EXPANSION	"MK [- 1]	α7,00	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		RESISTE RESISTS	PASS ACC. TO 10545-1	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		CONFORME ACCORDING	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANCE TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		RESISTE RESIST	PASS ACC. TO 10545-1	UNI EN ISO 10545-12
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE		CONFORME ACCORDING	MINIMUM CLASS 3	UNI EN ISO 10545-14
DUREZZA SCALA MOHS SURFACE HARDNESS		5-8	≥ 5	[EN 101]



100% Naturale
Non emette sostanze nocive
100% Natural
No harmful substances



Igienico
Idoneo al contatto con alimenti
Hygienic
Suitable for food contact



Antigraffio
Resistente all'usura e all'abrasione
Scratch-proof
Resistant to use and abrasion



Facile da pulire - Resistente ai detergenti
chimici convenzionali
Easy to clean - Resistant to conventional
chemical detergents



Resistente al gelo - Resistente
contro ogni condizione climatica
Frost resistant
Weather resistant



Resistente agli uv
Uv resistant



Resistente alle alte temperature
e agli sbalzi termici
Resistant to high temperatures
and thermal shock



Impermeabile - Coefficiente di
assorbimento quasi nullo
Waterproof - Absorption
coefficent near zero

SEDE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - MAGAZZINO OFFICES AND WAREHOUSE
Via Romana, 7 - 42020 Borzano di Albinea (RE)
Tel.: +39 0522 1757 111 - Fax: +39 0522 1757 167 - info@nuovocorso.it

SEDE LEGALE E STABILIMENTO LEGAL HEAD OFFICE AND PRODUCTION PLANT
Via Mulini Valle Tresinaro, 11 Fraz. Zoccadello di Onfiano
42033 Carpineti (RE), Italy - Tel.: +39 0522 1757 180



SEE THE OFFICIAL
LISTING



www.nuovocorso.it



12mm 5.8mm



FOLLOW US ON:



CONTACT US.
+966 562392739
sales@brooqstone.com

BIGSLABS
BY
nuovocorso